

DREAM POWER

2020-21 CATALOG



夢始動。



ドリームパワー
2020-21総合カタログ
vol.2

Vol.2

夢、始動。

DREAM POWER

お客様の夢を実現するために、
「品質」「安全性」「機能性」により優れた
商品がデビューいたしました。

今年はガーデニングにチャレンジしたい！ 空いてる庭で家庭菜園をしてみよう！ 晴れた日に愛車を洗車してあげよう！

そんなお客様のアイデアや挑戦にすこしでもお役に立ちたいと願い、

新ブランド「DREAM POWER」が始動いたしました。

新ブランドでありながらもこれまで培った技術やノウハウを結集した、より高品質で機能的なアイテムが揃っております。

また、独自の生産・物流・在庫・販売によって、お客様によりリーズナブルな価格でご提供することも可能いたしました。

今後も「あると便利」を追求する、アマチュアはもとより、

現場で活躍するプロの厳しいニーズにもお応えできるものづくりを実現してまいります。

CONTENTS

CULTIVATOR

耕うん機

ERC-10D
ERC-15D
ERC-43DQ
ERC-98DQ



P03-08

CHAINSAW

チェーンソー

BCS-250D
ECS-26D
ECS-38D



P09-10

AUGER

オーガー

EA-33D



P11-12

PILE DRIVER

杭打機 2021年春発売予定

PD-26D
PDS-26D



P13-14

HEDGE TRIMMER

ヘッジトリマ

EHT-23D



P15



BLOWER ブロワ

EBV-950D
EB-26D



P16

PUMP ポンプ

EMP-25
EWP-10D
EWP-15D
EWP-20D



P17-19

WASHER 洗浄機

EPW-1200D



P20

GENERATOR 発電機

EIVG-900D
EIVG-1600D
EIVG-3200D
EG-2050D/2060D
EIGG-600D



P21-24



CULTIVATOR

耕うん機

家庭向けのコンパクトなタイプから
園芸・農作業向けのパワフルなタイプまで



ERC-10D 電気耕うん機

排気ガスなしでクリーン！
電気式だから静かで手軽に家庭菜園の土づくりができます。



ERC-15D 電気耕うん機

家庭のコンセントに繋がればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリです。



ERC-43DQ ミニ耕うん機


コンパクトだから作業性抜群！
初めての家庭菜園にピッタリなお手軽サイズ。



ERC-98DQ 小型耕うん機

小さくてもパワフル！
ワイドな耕幅620mmで硬い土も力強くしっかり耕うん。家庭菜園や小規模の畑での作業に向いています。

家庭菜園など小さな畑に最適な小型タイプから 本格菜園向けまで幅広く活躍する耕うん機シリーズ



対応面積 **～15坪**




ERC-10D

電気耕うん機

耕幅 **300mm**
約 **1馬力**相当

AC100V

プレス刃




対応面積 **～20坪**



ERC-15D

電気耕うん機

耕幅 **300mm**
約 **1.4馬力**相当



対応面積 **～30坪**




ERC-43DQ

ミニ耕うん機

耕幅 **300mm**
約 **1.7馬力**相当

2サイクルエンジン

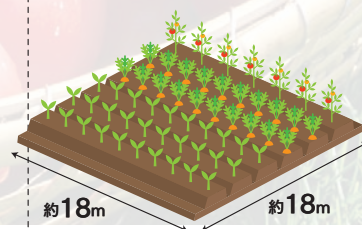

対応面積 **～100坪**



ERC-98DQ

小型耕うん機

耕幅 **620mm**
約 **2.2馬力**相当

4サイクルエンジン

ナタ爪刃

車軸式ロータリー

軽量・コンパクトで扱いやすい。



使いやすさにこだわった シンプルデザイン。



手元スイッチで安心・簡単操作

握れば動き、離せば止まる、操作のしやすい
スロットルレバー。



保管も車載もスマート

折りたたむので、収納・持ち運びが楽々。

[折りたたみサイズ]

ERC-10D : W270×D325×H950mm

ERC-15D : W380×D760×H660mm

ERC-43DQ : W340×D650×H800mm

ERC-98DQ : W660×D660×H900mm



※写真はERC-43DQ。



便利なタイヤ付き

菜園までの移動がラクでスムーズ。
※ERC-10D除く。



土の反転性に優れたナタ爪刃採用

深く、しっかり耕すことができます。

※ERC-10D、ERC-15D除く。

AC100Vなので、住宅街の菜園や
ビニールハウス内でも気軽に使えます。

Point!

安全ロックボタン付き
スイッチ

安全・簡単に操作できます。

対応面積
~15坪^{程度}



耕幅
300mm

耕深
100mm

プレス刃

AC100V

延長コード10m標準付属

ERC-10D 電気耕うん機

■電源／単相100V 50/60Hz ■消費電力／750W ■電流／8A
■定格時間／30分 ■電源コード／0.35m ■騒音値／約86dB ■爪径／200mm
■本体寸法／W325×D270×H1270mm ※本体寸法は立て掛けた状態です。
■質量／約7.3kg ■JAN／4511340060297

付属品

・延長コード(10m)×1



家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、
家庭菜園にピッタリです。

Point!

1050Wモーターで
パワフル耕うん

タイヤ付で移動も簡単。

対応面積
~20坪^{程度}



耕幅
300mm

耕深
100~120mm

プレス刃

AC100V

延長コード10m標準付属

ERC-15D 電気耕うん機

■電源／単相100V 50/60Hz ■消費電力／1050W ■電流／11.5A
■定格時間／30分 ■電源コード／0.35m ■騒音値／約86dB ■爪径／200mm
■本体寸法／W380×D1050×H1010mm ■質量／約9.5kg
■JAN／4511340060082

付属品

・延長コード(10m)×1




かんたんにタイヤフレームを
引き上げられます。

初めての家庭菜園に最適な小型タイプ。 取り回し楽々。

Point!

ダンパー付き リコイルスター採用

引き力が軽減して、エンジン始動がスムーズ。



燃料タンク容量
0.8L

連続使用時間
50分

耕幅
300mm

耕深
130mm

ナタ爪刃

2サイクルガソリンエンジン

出力 1.25kW(1.7PS)

排気量 43ml

ダンパー付きリコイルスターター

ERC-43DQ ミニ耕うん機

■使用燃料/潤滑油混合ガソリン(50:1) ■点火プラグ/TORCH:L6RTC(NGK BPMR6A互換)
■騒音値/約100dB ■爪径/220mm
■本体寸法/W480×D1050×H950mm ■質量/約17.0kg ■JAN/4511340060389

付属品

・混合ガソリン容器×1 ・プラグレンチ×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。




ワイドな耕幅で効率よく耕せます。

Point!

直進性を安定させる サイドディスク付き

きれいに耕うんできます。



燃料タンク容量
1.0L

連続使用時間
80分

耕幅
620mm

耕深
200mm

ナタ爪刃

4サイクルガソリンエンジン

出力 1.6kW(2.2PS)

排気量 98ml

リコイルスターター

ERC-98DQ 小型耕うん機

■使用燃料/自動車用無鉛ガソリン ■点火プラグ/TORCH:F7RTC(NGK BPR7ES互換)
■騒音値/約83dB ■爪径/255mm
■本体寸法/W660×D1070×H940mm ■質量/約31.0kg ■JAN/4511340060495

付属品

・スパナ(10/12mm)×1 ・スパナ(13/16mm)×1 ・プラグレンチ×1 ・結束バンド×2(予備)

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。



充電式、エンジン式で
使用シーンに合わせて選べる2種類

CHAINSAW

チェーンソー

充電式

林木・丸太の
切断、枝払い。
工具不要の
初心者モデル。



チェーンの取り付け・張り調整は工具不要
で簡単!



予備バッテリーがあれば簡単交換、連続
使用可!

Point!

作業・メンテナンスが
楽々の充電タイプ

- ・エンジン式と違い、バッテリーを付けて、スイッチを握るだけで使える初心者向けモデル。メンテナンスも簡単。



無負荷連続運転時間
約30分

ガイドバー長さ
250mm

大容量4Ahリチウムイオン電池

オレゴン社製ソーチェーン・ガイドバー

有効切断長さ 220mm

チェーンスピード 3.5m/s

BCS-250D 18V充電式チェーンソー

- モーター電圧/DC18V ■充電時間/(実用充電)約1.5時間(満充電)約3時間
- 騒音値/約89dB ■ガイドバー/OREGON社製 100SDEA041
- ソーチェーン/OREGON社製 91PX-40E
- 本体寸法/W560×D240×H245mm ■質量/約3.4kg ■JAN/4511340060518
- ※本体のみ(ガイドバー、ソーチェーン含まず) 寸法/W310×D240×H245mm、質量/約2.8kg

付属品

・ソーチェーンカバー×1 ・充電器(BC18V4A)×1 ・バッテリー(BP18LI4A)×1 ・チェーンソーオイル×1

エンジン式

材木・丸太の切断、枝払い。
スピード切断できる
2サイクルガソリンエンジン。



安心
安全

OREGON社製
ソーチェーン・ガイドバー
採用



ブレーキ作動状態

キックバック発生時にソーチェーンを素早く停止。



付属のT型レンチ1本でソーチェーン簡単調整。



金属製スパイク

Point!


コンパクトな
トップハンドル

・コンパクトで取り回しやすいため、高所作業や枝打ち、
剪定に適しています。

Point!

持ちやすい
リアハンドル

・持った時の両手の感覚が広いので、バランスがよく安定
した作業ができます。
・低木の伐採や丸太の切断、薪作りに適しています。

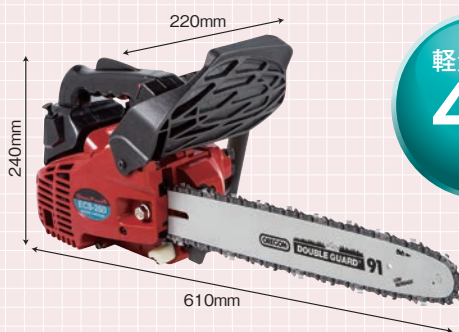

軽量ボディ
4.0
kg

燃料タンク容量
0.23L

ガイドバー長さ
355mm

2サイクルガソリンエンジン

出力 0.7kW(0.9PS)

排気量 25.4ml

リコイルスターター

ECS-26D エンジンチェーンソー

■使用燃料／潤滑油混合ガソリン(25:1) ■点火プラグ／NGK BPMR7A ■騒音値／約110dB
■ガイドバー／OREGON製 140SDEA041 ■ソーチェーン／OREGON製 91PX-52E
■本体寸法／W610×D220×H240mm ■質量／約4.0kg ■JAN / 4511340060044
※本体のみ(ガイドバー、ソーチェーン含まず) 寸法／W270×D220×H240mm、質量／約3.0kg

付属品

・混合ガソリン容器×1 ・T型レンチ×1 ・六角レンチ(4mm)×1 ・マイナスドライバー×1 ・丸ヤスリ(直径4mm)×1



燃料タンク容量
0.26L

ガイドバー長さ
400mm

2サイクルガソリンエンジン

出力 1.2kW(1.6PS)

排気量 37.2ml

ダンパー付きリコイルスターター

ECS-38D エンジンチェーンソー

■使用燃料／潤滑油混合ガソリン(40:1) ■点火プラグ／NGK BPMR7A ■騒音値／約92dB
■ガイドバー／OREGON製 160SDEA041 ■ソーチェーン／OREGON製 91PX-57E
■本体寸法／W770×D240×H275mm ■質量／約5.6kg ■JAN / 4511340060037
※本体のみ(ガイドバー、ソーチェーン含まず) 寸法／W380×D240×H275mm、質量／約5.0kg

付属品

・混合ガソリン容器×1 ・T型レンチ×1 ・マイナスドライバー×1 ・丸ヤスリ(直径4mm)×1



AUGER

オーガー

2サイクルでパワフルな掘削力
作業効率が大幅にアップ!

農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りが簡単・スピーディー


本体重量約8.5kgで
手軽に持ち運びができます。



安定した作業ができる
左右非対称ハンドル形状
長時間作業でも疲れません。



ウォームギア採用
ドリルが土に食い込んだ際、本体を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。



ドリルの交換は工具不要
差込ピン1本で行えます。
※ドリルは別売です。



垂直穴・斜め穴・横穴など、様々な
角度の穴掘りが可能。

ドリルサイズ $\phi 20 \sim 150\text{mm}$ まで対応。



$\phi 150\text{mm}$	$\phi 100\text{mm}$	$\phi 80\text{mm}$	$\phi 60\text{mm}$	$\phi 40\text{mm}$	$\phi 30\text{mm}$	$\phi 20\text{mm}$
全長900mm 質量約3.0kg	全長840mm 質量約2.3kg	全長800mm 質量約1.8kg	全長800mm 質量約1.5kg	全長800mm 質量約1.1kg	全長650mm 質量約0.9kg	全長650mm 質量約0.2kg

オプション

- ・ドリル $\phi 20\text{mm}$ 【JAN:4511340120168】
- ・ドリル $\phi 30\text{mm}$ 【JAN:4511340120175】
- ・ドリル $\phi 40\text{mm}$ 【JAN:4511340120182】
- ・ドリル $\phi 60\text{mm}$ 【JAN:4511340120199】
- ・ドリル $\phi 80\text{mm}$ 【JAN:4511340120205】
- ・ドリル $\phi 100\text{mm}$ 【JAN:4511340120212】
- ・ドリル $\phi 150\text{mm}$ 【JAN:4511340120229】

Point!

軽量・コンパクトで使いやすさ抜群。

場所を選ばないエンジン式で手軽に作業できます。

燃料タンク容量

0.8L

適応ドリル径

$\phi 20 \sim \phi 150\text{mm}$

2サイクルガソリンエンジン

出力 0.9kW (1.2PS)

排気量 32.6ml


ダンパー付きリコイルスターター

EA-33D エンジンオーガー

■使用燃料／潤滑油混合ガソリン(25:1) ■点火プラグ／TORCH L7RTC(NGK BPMR7A互換)
■騒音値／約97dB ■減速比／30:1 ■ドリル取付軸径／20mm
■本体寸法／W560×D350×H1050mm ■質量／約10.8kg ■JAN／4511340060372
※本体のみ(ドリル含まず) 寸法／W560×D350×H240mm、質量／約8.5kg

付属品

・混合ガソリン容器×1 ・T型ボックスレンチ×1

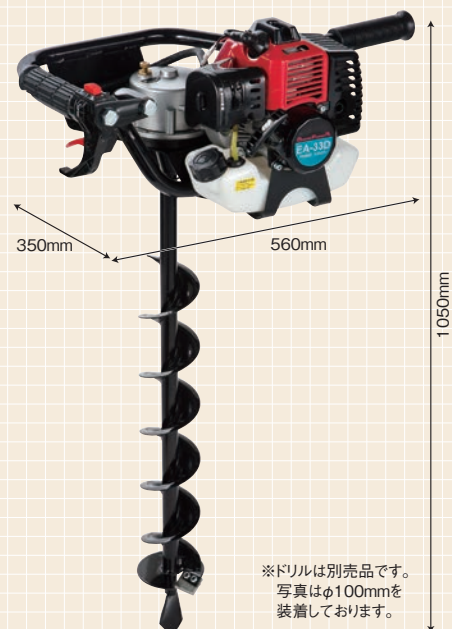

※ドリルは別売品です。
写真は $\phi 100\text{mm}$ を
装着しております。



PILE DRIVER

杭打機

杭打ち作業が楽になる！
力不要でどんどん打ち込み、作業効率が格段に上がる！

農業用支柱、電気柵などの杭打ち作業を大幅軽減。



打撃数6500～7800回/分

手作業では真似できない打撃数で短時間での作業が可能。



簡単操作！

操作は杭に被せてスロットルレバーを引くだけ。簡単操作で運転可能。



選べるアタッチメント

アタッチメントを変える事により、φ40やφ60の杭を打つことが可能。

※φ65はオプション品です。別途お問い合わせください。

Point !

手持ち型で持ち運びが便利

燃料タンク容量

0.5L

連続使用時間

約30分

適応杭サイズ

φ40mm以下

2サイクルガソリンエンジン

出力 0.55kW(0.73PS)

排気量 26ml

リコイルスターター

2021年春発売予定

PD-26D エンジン手持ち杭打機


■使用燃料／潤滑油混合ガソリン(50:1) ■点火プラグ／TORCH L6RTC
■騒音値／約95dB ■本体寸法／W260×D580×H300mm ■質量／約6.6kg
■JAN／4511340060358

付属品

・40mm用ガイドパイプ×1 ・40mm用ハンマー×1 ・プラグレンチ×1 ・混合ガソリン容器×1

オプション品

・65mmガイドパイプセット[GUS-65PD] JAN／4511340120489

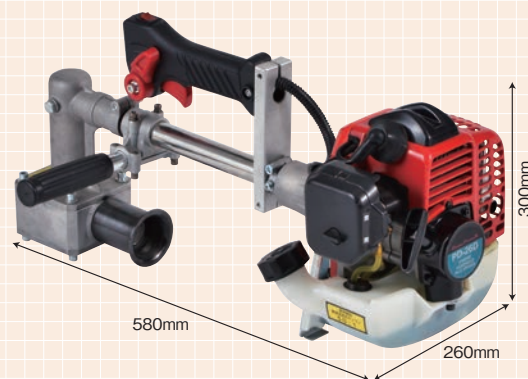

Point !

長い杭に最適

背負い式でエンジンの重さも気になりません。

燃料タンク容量

0.6L

連続使用時間

約35分

適応杭サイズ

φ40mm以下

2サイクルガソリンエンジン

出力 0.55kW(0.73PS)

排気量 26ml

リコイルスターター

2021年春発売予定

PDS-26D エンジン背負い杭打機

■使用燃料／潤滑油混合ガソリン(50:1) ■点火プラグ／TORCH L6RTC ■騒音値／約95dB
■本体寸法／(本体部分) W320×D350×H380mm、(棒部全長) 2030mm ■質量／約10kg
■JAN／4511340060365

付属品

・40mm用ガイドパイプ×1 ・40mm用ハンマー×1 ・プラグレンチ×1 ・混合ガソリン容器×1 ・L型六角レンチ×1

オプション品

・65mmガイドパイプセット[GUS-65PD] JAN／4511340120489



長い杭でも安定した作業ができる背負い式。




バランスに優れた両刃タイプ
ハイパワーでしっかり刈れる！

HEDGE TRIMMER

ヘッジトリマ

庭木や植木、生垣のお手入れに。

生垣の上面・側面などの広範囲を一気に刈れるので、
均一で美しく仕上がります。

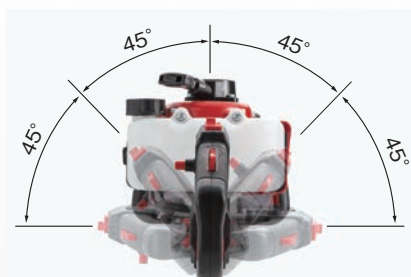

回転式リアハンドル

作業状態に応じて角度調整可能。生垣の側面
刈りが楽にできます。



安心のハンドガード付

小石や枝から手を守り安全に作業ができます。



左右刈りができる両刃仕様

両側に刃が付いているので片刃に比べて作業
効率アップ。


【上手な刈り方】



本体を水平に保ちブレードを刈り込む方向に対し
少し傾けて、ゆっくり送ると枝の高さが揃います。



生垣の上面を揃えるには、張り糸を張ってその上
に沿って刈り込むときれいに仕上がります。

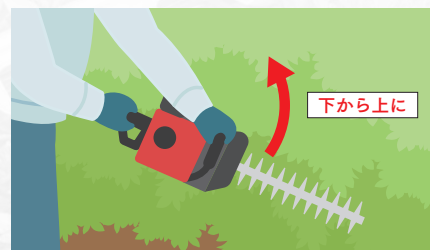

本体を垂直に保ち、ブレードを体からできるだけ離
して下から上に刈り込みます。

燃料タンク容量

0.6L

ブレード全長

600mm

刈幅

540mm

2サイクルガソリンエンジン

出力 0.65kW(0.86PS)

排気量 22.5ml

リコイルスターター

EHT-23D エンジンヘッジトリマ

■使用燃料／潤滑油混合ガソリン(25:1) ■点火プラグ／NGK BPM7A
■騒音値／約90dB ■最大切断能力／5mm
■本体寸法／W1060×D235×H230mm ■質量／約5.5kg ■JAN／4511340060068

付属品

・混合ガソリン容器×1 ・T型レンチ×1 ・スパナ(8×10mm)×1 ・ブレードカバー×2

Point !

剪定作業の
スピードアップ

エンジン式で場所を選びません。



吹き飛ばし&吸い込み!
清掃作業の強い味方

BLOWER

ブロワ

剪定作業等の後始末から
落ち葉の掃除まで、
あらゆるシーンで活躍する
お手軽なハンディータイプ。



45Lダストバッグ標準付属
大量の落ち葉もしっかり収集。



落葉を吸い込んで粉碎!
容量を減らすことで処分しやすく捨てるのも楽々。

Point! 庭回りの清掃に最適



吸引・吹き飛ばしがレバー1つで簡単に
切り替え可能。



作業姿勢に合わせて角度調整可能!

風速・風量
6段階調節

AC100V

延長コード10m 標準付属

最大風量 8m³/min

最大風速 60m/s

EBV-950D 電気ブロワバキューム

■電源/単相100V 50/60Hz ■消費電力/950W ■電流/10A
■電源コード/0.4m ■騒音値/約98.5dB ■本体寸法/W165×D815~1130×H250mm
■質量/約4.0kg ■JAN/4511340060488

付属品

・ダストバッグ×1 ・肩掛けベルト×1 ・延長コード(10m)×1

Point! ノズルの付け替えで 1台2役



バキューム作業時のサブハンドル。
安定した作業ができます。

燃料タンク容量
0.38L

2サイクルガソリンエンジン

出力 0.75kW(1PS)

最大風量 10m³/min

排気量 25.4ml

リコイルスターター

最大風速 68m/s

EB-26D エンジンブロワバキューム

■使用燃料/潤滑油混合ガソリン(25:1) ■点火プラグ/NGK BPMR7A ■騒音値/約90dB
■本体寸法/(ブロワ使用時)W960×D255×H355mm、(バキューム使用時)W1240×D455×H355mm
■質量/(ブロワ使用時)約4.5kg、(バキューム使用時)約5.1kg ■JAN/4511340060075
※本体のみ(ノズル類含まず) 寸法/W340×D255×H355mm、質量/約4.0kg

付属品

・混合ガソリン容器×1 ・ボックスレンチ×1 ・ダストバッグ×1

PUMP

ポンプ

田畑の灌漑、散水から、
現場等の排水作業まで




田畑の灌漑、散水や農機の洗浄、現場等の排水作業まで様々な用途に対応するポンプシリーズ。



散水・水やり

25mmホースで家庭菜園や花壇、庭木の散水に。


最適機種
EWP-10D / EMP-25

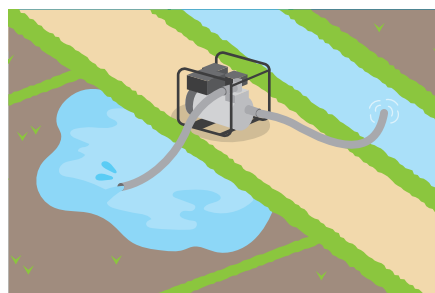

田畑の灌漑

吐出量が多い、大口径のポンプで田畑への給水も効率的です。

最適機種
EWP-20D

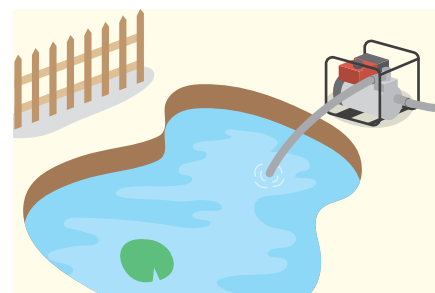

池の給排水

家庭の池の掃除、排水・給水に。


最適機種
EWP-10D / EWP-15D / EMP-25



タンクへの給水

水場がない場所でもタンクに汲み上げた水を使って田畑に水やりが出来ます。

最適機種
EWP-10D

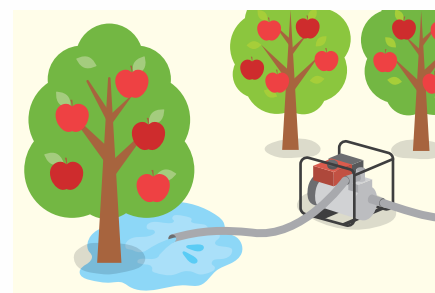

果樹園等の散水

4サイクルエンジン搭載で広い果樹園等で大活躍!

最適機種
EWP-15D / EWP-20D



水害対策に

水害時の水を排出する緊急排水として活用できます。

最適機種
EWP-10D / EWP-15D / EWP-20D




農機具等の洗浄


洗車や洗浄には取り回しやすく便利な吐出口径25mmが最適です。強固な汚れには、40mmから25mmに絞れるEWP-15Dがおすすめです。

最適機種
EWP-10D / EWP-15D

ポンプ用語解説

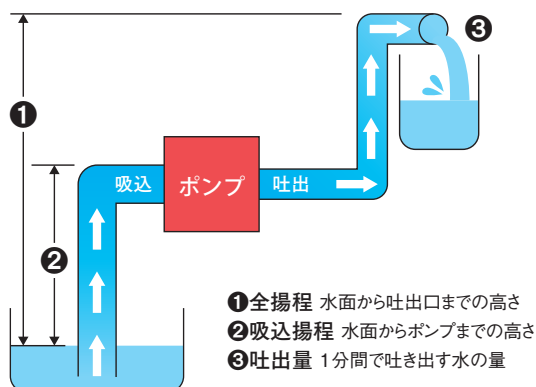


性能曲線

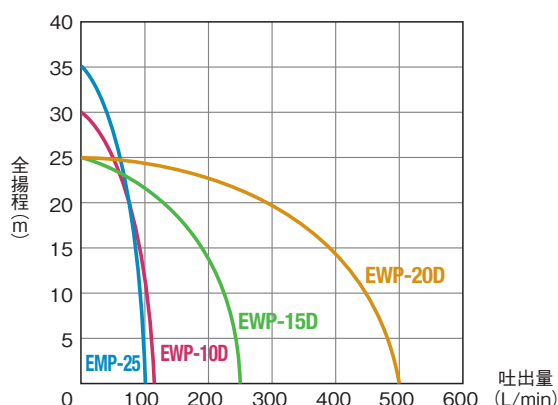

ハンディータイプの家庭用ポンプ

Point!

家庭菜園、
ビニールハウスの散水に
農機具などの洗浄に



連続運転時間
約**1時間**

口径
25mm(1インチ)

全揚程
35m

吸入揚程
6m

吐出量
100L/min

AC100V

EMP-25 1インチ モーターポンプ

■電源/AC100V 50/60Hz ■消費電力/1050W ■電流/11A
■電源コード/約2.9m ■騒音値/約80dB
■本体寸法/W195×D330×H285mm ■質量/約7kg ■JAN/4511340060099

付属品

・ストレーナー×1 ・カップリング×2 ・タケノコニッブル25mm×2 ・タケノコニッブル20mm×1 ・タケノコニッブル15mm×1
・ホースバンド25mm用×3 ・ホースバンド20mm用×1 ・ホースバンド15mm用×1 ・パッキン×2 ・予備カーボンブラシ×2
・予備ヒューズ(15A φ6.35×30mm)×1

軽量・コンパクトで取り回しやすい
ポータブルタイプ。


吸水口、吐出口のカップリングは丈夫で
軽量なアルミダイカスト。

Point!

ハンドル付き

必要な時、素早く持ち運びが可能。

吸水ホース3m付



燃料タンク容量
0.84L

連続使用時間
1時間

口径
25mm(1インチ)

全揚程
30m

吸入揚程
8m

吐出量
120L/min

2サイクルガソリンエンジン

出力 1kW(1.36PS)

排気量 43ml

ダンパー付きリコイルスターター

EWP-10D エンジンポンプ

■使用燃料/潤滑油混合ガソリン(50:1)
■点火プラグ/TORCH L6RTC(NGK BPMR6A 互換) ■騒音値/約96dB
■本体寸法/W360×D250×H350mm ■質量/約8.0kg ■JAN/4511340060426

付属品



・吸水サクシオンホース3m×1 ・カップリング×2 ・パッキン×2 ・ホースバンド×3 ・ストレーナー×1
・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1 ・混合ガソリン容器×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

吸水口、吐出口のカップリングは
丈夫で軽量なアルミダイカスト。

カップリング標準付属

1インチと1.5インチのホース対応。



燃料タンク容量
1.5L

連続使用時間
2.5時間

口径
25mm(1インチ)
38mm(1.5インチ)

全揚程
25m

吸入揚程
7m

吐出量
250L/min

4サイクルガソリンエンジン

出力 2.0kW(2.7PS)

排気量 94ml

リコイルスターター

EWP-15D エンジンポンプ

■使用燃料/自動車用無鉛ガソリン
■点火プラグ/TORCH E7RTC(NGK BPR7HS 互換) ■騒音値/約87dB
■本体寸法/W445×D350×H350mm ■質量/約18.0kg ■JAN/4511340060433

付属品

・カップリング38mm/25mm用×各2 ・パッキン38mm(中)/25mm(小)用×各2
・ホースバンド38mm/25mm用×各3 ・ストレーナー38mm/25mm用×各1
・38mm/25mm異径アダプター×2 ・異径アダプター用パッキン(大)×2 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1


※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

吸水口、吐出口のカップリングは
丈夫で軽量なアルミダイカスト。

Point!

スタンダードタイプ

幅広い用途に対応可能です。

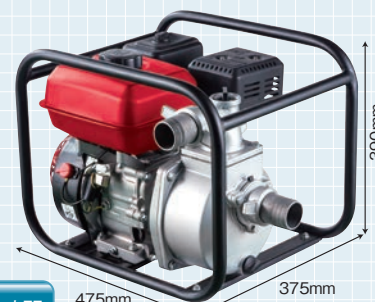

燃料タンク容量
3.1L

連続使用時間
2.5時間

口径
50mm(2インチ)

全揚程
25m

吸入揚程
6m

吐出量
500L/min

4サイクルガソリンエンジン

出力 4.8kW(6.5PS)

排気量 196ml

リコイルスターター

EWP-20D エンジンポンプ

■使用燃料/自動車用無鉛ガソリン
■点火プラグ/TORCH F7RTC(NGK BPR7ES 互換) ■騒音値/約90dB
■本体寸法/W475×D375×H390mm ■質量/約22.0kg ■JAN/4511340060440

付属品

・プラグレンチ×1 ・カップリング×2 ・パッキン×2 ・ホースバンド×3 ・ストレーナー×1 ・ドライバー×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

自動車・バイク・農機具の洗浄、
屋外洗浄、庭木への散水に

WASHER

洗浄機

頑固な汚れも高圧噴射で吹き飛ばす！

農機具の洗浄、外壁・玄関等の屋外洗浄、庭木への散水に。



自吸による高圧洗浄が可能

ため池や用水路、貯水タンク等があれば場所を選ばず使用可能。



コンパクトボディ

持ち運び・保管に便利で、車に積むことも出来ます。



4種類の先端ノズル標準付属

ワンタッチで着脱可能。用途に合わせて選べます。



燃料タンク容量

1.5L

連続使用時間

90分

最高圧力

12MPa

最大水量

7L/min

4サイクルガソリンエンジン

排気量 94ml

出力 2.0kW (2.7PS)

リコイルスターター


EPW-1200D エンジン洗浄機

- 使用燃料／自動車専用無鉛ガソリン
- 点火プラグ／TORCH E7RTC (NGK BPR7HS互換) ■騒音値／約90dB
- 本体寸法／W350×D510×H440mm ■質量／約16.0kg
- JAN／4511340060419

付属品

- ・ドライバー×1 ・スパナ×1 ・プラグレンチ×1 ・ケミカルホース(0.8m)×1 ・高圧ホース(10m)×1
- ・自給用給水ホース(2m)×1 ・水道用給水ホース(5m)×1 ・水道蛇口用ニップル×1


※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

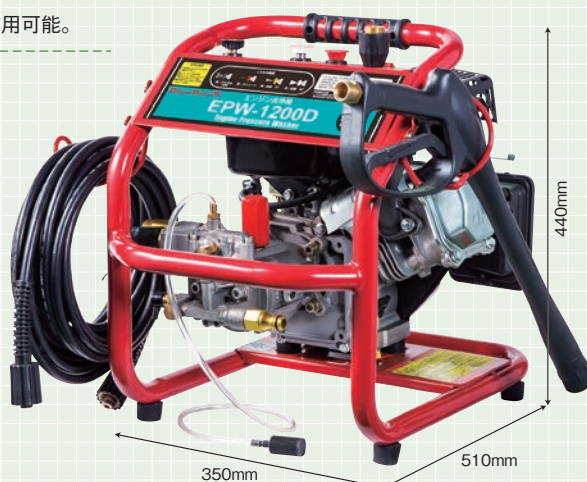


GENERATOR

発電機

屋外作業やイベントなどの電源確保や
停電時や緊急時の予備電源として

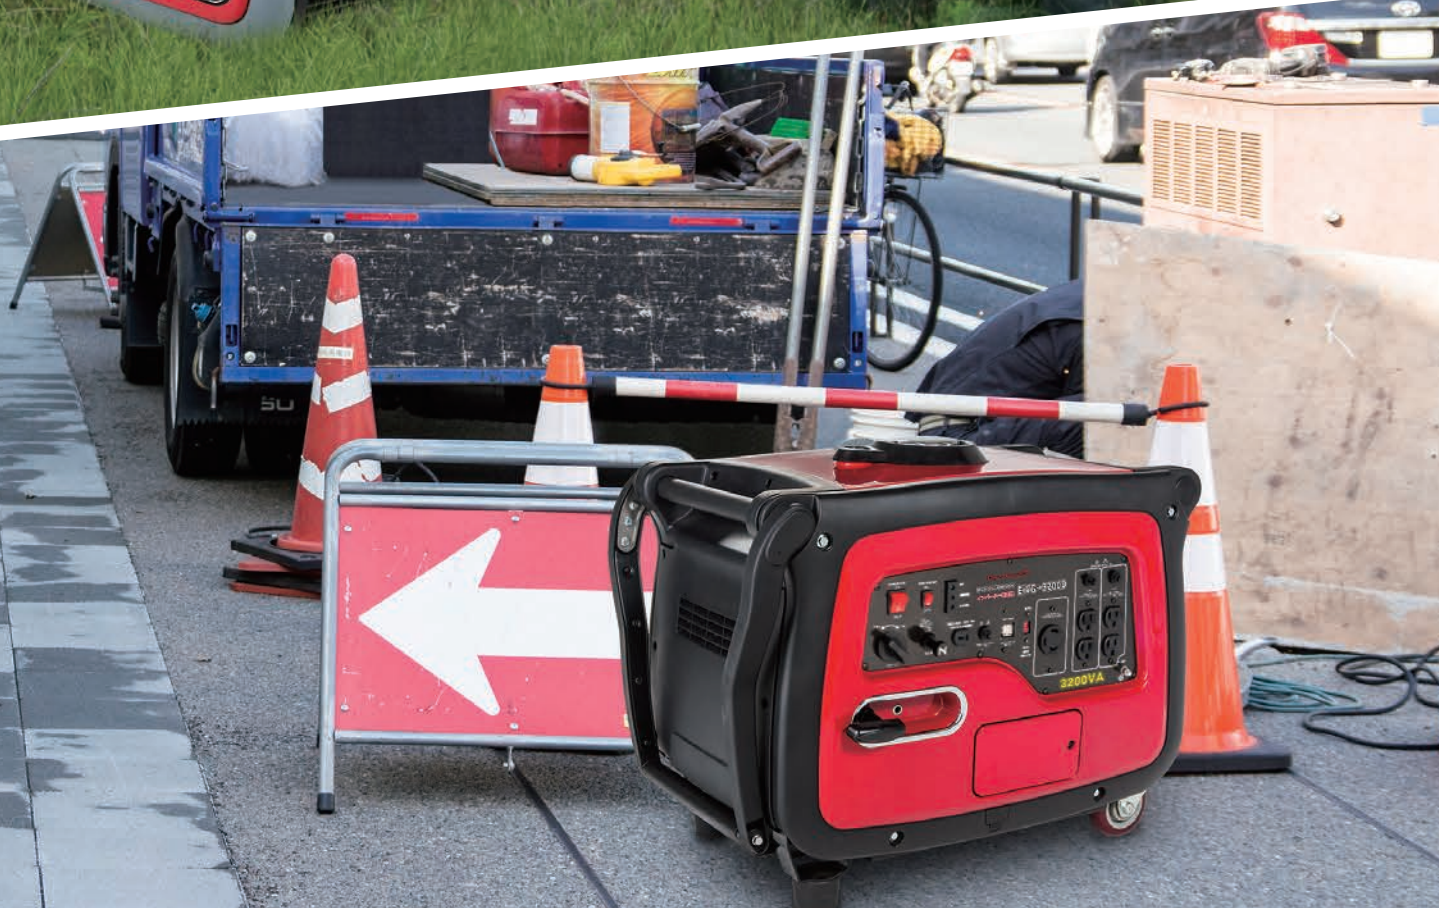

仕事に、遊びに、非常用に いつでも・どこでも気軽に使える発電機。

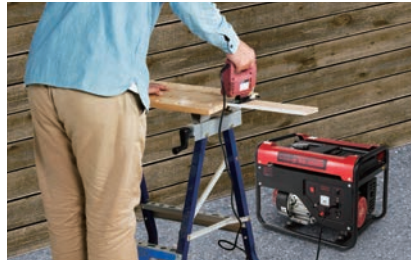

イザという時の備えに！1台あると安心。 防災対策として準備しませんか？

テレビやラジオで情報を確認したり、スマートフォンの充電や照明、暖房器具などに使えて突然やってくる災害の際にも安心して対応可能な時に役立ちます。

EIVGシリーズ

- エコモードスイッチで省エネ運転**
負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。長時間にわたる電気の供給が可能！
- LEDの点灯表示でお知らせ**
オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心！
- スイッチ1つで周波数の切替えが可能**
電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事ができます。

EGシリーズ

電圧の確認に**交流電圧計**

過負荷時は、サーキットブレーカーが作動するので安心！

便利な直流出力

予期せぬバッテリーあがりの充電に。
※EG-2050D/EG-2060Dは、直流バッテリー充電用コードは付属されていません。

用途・目的に合わせてベストなアイテムをお選びください。

インバーター

パソコンや精密機器も安心。インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給！

スタンダード

EIVG-900D インバーター発電機	EIVG-1600D インバーター発電機	EIVG-3200D インバーター発電機	EIGG-600D インバーター発電機 (カセットボンベ式)	EG-2050D エンジン発電機 (50Hz専用)	EG-2060D エンジン発電機 (60Hz専用)
4サイクルガソリンエンジン	4サイクルガソリンエンジン	4サイクルガソリンエンジン	4サイクルガスエンジン	4サイクルガソリンエンジン	4サイクルガソリンエンジン
定格出力0.9kVA	定格出力1.6kVA	定格出力3.2kVA	定格出力0.6kVA	定格出力2.0kVA	定格出力2.0kVA

ご使用になりたい電気製品は何ですか？

発電機を選ぶ際は、使用する電気製品の消費電力をよく確認しましょう。

- スマートフォンの充電 約10～15W
- ノートパソコン 約70W
- 液晶テレビ 約50～250W
- 電気ストーブ 約500～1000W
- 電気スタンド 約50W
- 電気ポット 約350～600W
- ホットプレート 約800～1500W
- 灯光器 約100W

例えば...

20W + 50W + 900W + 500W = **合計 1470W**

スマートフォンの充電(2台分) + 電気スタンド + 電気ストーブ + 電気ポット

適合機種 **EIVG-1600D**
定格出力 1.6kVA

※上記は一般的な電気製品の消費電力で参考値です。

※上記の家電製品以外の家電製品(扇風機、冷蔵庫、洗濯機など)モーター、圧縮機を搭載している家電製品を使用する際は起動電力が消費電力の約2～4倍が掛りますので余裕を持った出力の発電機が必要です。発電機の選定の際はご注意ください。

Point!

コンパクトサイズ

場所を選ばず保管ができます。



燃料タンク容量

1.8L

連続使用時間

約2.3時間

(定格負荷)

定格出力

0.9kVA

4サイクルガソリンエンジン

出力 1.15kW(1.5PS)

排気量 53.5ml

リコイルスターター

EIVG-900D インバーター発電機

■使用燃料/自動車用無鉛ガソリン ■点火プラグ/TORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換) ■騒音値/約70dB
■本体寸法/W450×D260×H380mm ■質量/約12.7kg ■JAN/4511340060457

コンセント
形状

交流

AC100V 9A(2口)

直流

DC12V 5A

USB

DC5V 2A(2口)

付属品

・直流バッテリー充電用コード×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

Point!

余裕の1600W出力

現場・日曜大工でも使用可能。



燃料タンク容量

3.9L

連続使用時間

約3時間

(定格負荷)

定格出力

1.6kVA

4サイクルガソリンエンジン

出力 2.2kW(3.0PS)

排気量 79ml

リコイルスターター

EIVG-1600D インバーター発電機

■使用燃料/自動車用無鉛ガソリン ■点火プラグ/TORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換) ■騒音値/約70dB
■本体寸法/W500×D280×H460mm ■質量/約21.0kg ■JAN/4511340060341

コンセント
形状

交流

AC100V 15A(2口)

直流

DC12V 8A

USB

DC5V 2A(2口)

付属品

・直流バッテリー充電用コード×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

Point!

ハイパワーモデル! 幅広いニーズに対応。



燃料タンク容量

12L

連続使用時間

約5時間

(定格負荷)

定格出力

3.2kVA

4サイクルガソリンエンジン

出力 4.4kW(6PS)

排気量 224ml

リコイルスターター

EIVG-3200D インバーター発電機

■使用燃料/自動車用無鉛ガソリン ■点火プラグ/TORCH F7RTC(NGK BPR7ES 互換) ■騒音値/約75dB
■本体寸法/W720×D460×H570mm ■質量/約50.0kg ■JAN/4511340060464

コンセント
形状

交流

AC100V 15A(4口)

直流

AC100V 30A

直流

DC12V 8A

USB

DC5V 2A(2口)

付属品

・直流バッテリー充電用コード×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

Point!

堅牢なフレーム

万が一の衝撃にも本体をしっかりガード。



※写真はEG-2050D

燃料タンク容量

8L

連続使用時間

約5.5時間

(定格負荷)

定格出力

2.0kVA

4サイクルガソリンエンジン

出力 [EG-2050D] 3.3kW(4.5PS) [EG-2060D] 3.8kW(5.2PS)

排気量 196ml

リコイルスターター

EG-2050D エンジン発電機(50Hz専用) EG-2060D エンジン発電機(60Hz専用)

■使用燃料/自動車用無鉛ガソリン ■点火プラグ/TORCH F7RTC(NGK BPR7ES 互換)
■騒音値/約68dB ■本体寸法/W585×D450×H475mm ■質量/約39.0kg
■JAN/[EG-2050D]4511340060327 [EG-2060D]4511340060334

コンセント
形状

交流

AC100V 20A(2口)

直流

DC12V 8A

付属品

・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1 ・エンジンオイル(600ml)×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

手軽に使えるカセットボンベで電気をつくる レジャーなどはもちろん、非常時も迅速に！



ガソリンより扱いやすいカセットボンベ
ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料補給OK！長期保管可能なカセットボンベで手軽に使える。



簡単・手軽に燃料セット

手も本体も汚すことなく簡単に燃料交換ができます。シンプルなセット方法で誰でも簡単・安心して行えます。



持ち運びに優れた小型軽量設計！ 本体重量約14kg

女性1人でも持ち運べ、保管も車載もスマート。

Point！

保管・メンテナンス楽々

ガソリンを抜く手間がなく、後処理が簡単！



AC/DC/USB 3way出力で多用途に対応

エコモードスイッチで省エネ運転
負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。長時間運転が可能です。

LED点灯表示でお知らせ

オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心！



AC出力×2

電源のない屋外でも電気製品を使うことができます。

DC出力×1

車やバイク、トラクター等屋外の12Vバッテリーの充電ができます。

USB出力×2

スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ等の電子デバイス対応できます。

スイッチ一つで周波数の切替えが可能

電源周波数を使用する地域に合わせて切り替えることができます。

燃料容量
500g
(カセットボンベ 2本)

連続使用時間
約1.5時間
(定格負荷)

定格出力
0.6kVA

4サイクルガスエンジン

出力 1.15kW(1.5PS)

排気量 53.5ml

リコイルスターター

EIGG-600D

インバーター発電機(カセットボンベ式)

■使用燃料/LPG(液化ブタン) ■点火プラグ/TORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換) ■騒音値/約71dB ■本体寸法/W470×D270×H390mm ■質量/約14.0kg ■JAN/4511340060501

コンセント形状 交流 AC100V 6A(2口) 直流 DC12V 5A USB DC5V 2A(2口)

付属品

・直流バッテリー充電用コード×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1

オプション品

・並列運転コード1.3m[PC13-H05] JAN/4511340120410



注意

・発電機は排気ガスが出ます。屋内、換気の悪い場所では使用しないでください。
・燃料はカセットコンロ用のLPGボンベ燃料を使用しますが、安全・規格面から「JIA認証」マーク入りのボンベを使用してください。
・使用後、運搬時は必ずカセットボンベを外してください。ガス漏れの恐れがあります。
・カセットボンベ(液化ブタン)は性質上、低温下では使用できません。本機の使用環境は外気温10℃～40℃以内でご使用ください。



便利な直流出力

付属の直流バッテリー充電用コードで予期せぬバッテリーあがりの充電にも使用可能！



並列運転可能

2台並列接続することでより大きな消費電力の電気製品が使えます。(最大1200W)

※別売の並列運転コード(1.3m)が必要です。



一台あると安心

照明や電気ストーブ、スマートフォンの充電等、同時に接続ができるのでもしもの時にも役立ちます。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

M E M O

NAKATOMI


株式会社 ナカトミ

魅力的な商品をいつでも紹介できるよう各営業所に商品を展示。本社と連携し、お客様からのニーズにいち早くお応えできる営業・サポートを展開しています。また、自社内に部品・修理センターを完備し、熟練したスタッフが修理対応をしております。2019年7月より新たに開発センターを新設。製品の品質を検証するため、「ポンプ測定タワー」や「発電機負荷試験機」「振動試験機」など多数試験機器を導入し、開発に加えて品質管理も強化しております。開発から生産、アフターサービスまで、一貫したナカトミネットワークで安心とご満足をお届けいたします。

本社（サポートセンター／部品・修理センター）



清水倉庫



福山（広島）物流倉庫



新潟営業所（兼ショールーム）



東日本営業所（兼ショールーム）



西日本営業所（兼ショールーム）



開発センター



NAKATOMI

株式会社 ナカトミ

本社

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井6445-2
TEL.026-245-3105（お客様相談窓口） FAX.026-248-7101

東日本営業所

〒343-0015 埼玉県越谷市花田4丁目9-23
TEL.048-965-7303 FAX.048-965-7304

西日本営業所（受注センター）

〒816-0922 福岡県大野城市山田2丁目3-19
TEL.092-592-5678 FAX.092-593-8787

新潟営業所

〒959-1232 新潟県燕市井土巻4丁目235
TEL.0256-64-8870 FAX.0256-64-8871

開発センター

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井6469-3

製品についてのお問合せ・修理のご依頼は「お客様相談窓口」までご連絡ください。

お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101

【受付時間】10:00～12:00／13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

オプション部品・補修部品を常時、兼ね備えております。

※製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更することがあります。
※製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログに掲載の使用シーン（写真）はイメージです。
※弊社製品の生産国につきましては、中国・台湾・ベトナム・フィリピン製が主流となっております。生産国が日本製の場合のみ、その旨表示させていただきます。ご了承ください。
※当社では、出張修理は行っておりません。ご了承ください。

■取扱店