

ハウス用遮光資材

ふあふあ™

遮熱性

通気性

耐候性

作業性

シリーズ

軽くて丈夫！
抜群の作業性
うれしい経済性

丈夫な秘密は！



素材同士の交点を
熱接着しているので
目ズレ・ほつれが
しにくい。

作業性の良さの秘密は！




抜群の軽さ。
従来のネットと
比較すると、
軽く、しかも
PE素材のため
吸水しにくく
取扱が楽々。

なぜ経済的か？

初期投資が押さえられ、
しかも耐久性に優れているので、
安価で長く使える。

サンシャインW-O-MIによる促進試験で、照射時間
約1000hrsで強度保持率約80%を確保。

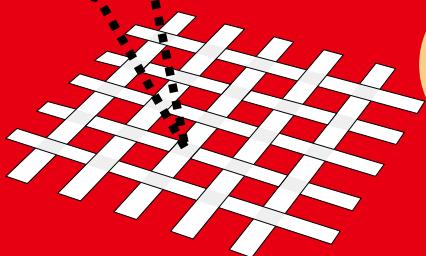

ふあふあ™ シリーズ

←カットサンプル (上から順に)


ふあふあSL-40(遮光率=約40%)

ふあふあSL-50(遮光率=約50%)


ふあふあSL-60(遮光率=約60%)

施工方法(鉄骨ハウス)

外部遮光に使用できます。

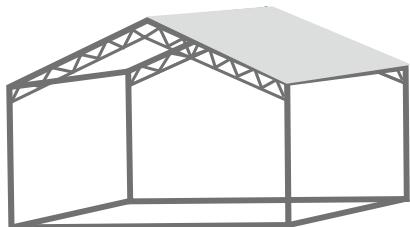


カーテンに使用できます。

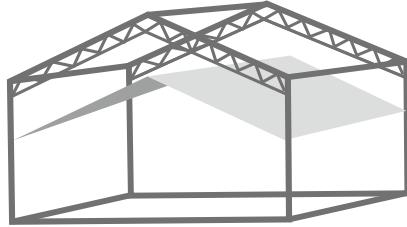


施工方法(パイプハウス)


スプリングで止められます。

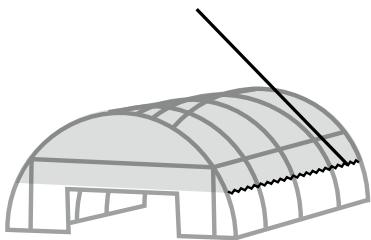

ハウス押さえバンドで止められます。
(バンドは別売り)

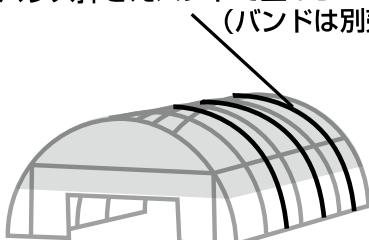

ハトメを付けて止められます。
(バンドは別売り)

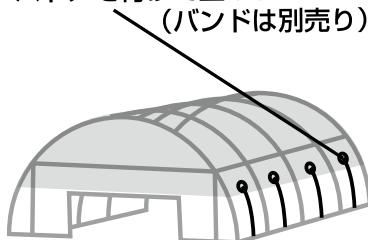

品名・原反・加工品規格

★印は100mの小巻品があります。その他巾広加工できます。

品番	遮光率	原反・加工品規格 (単位m)																			
		2.7	3.0	3.6	4.0	4.5	5.0	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	7.0	7.2	7.6	8.0	8.4	8.7	9.0	9.4	9.6
NA-23 約8%	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-30 約30%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-40 約40%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-50 約50%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-50S 約50%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-60 約60%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-60S 約60%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-70 約70%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-80 約80%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
BK-すだれ 約50%	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
BK-85 約85%	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

* NA=ナチュラル・SL=シルバー・BK=ブラック

注意事項

- 1.展張作業は出来るだけ、風のない日に行ってください。
- 2.製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 3.使用効果は天候及び使用時期・使用期間により左右されます。

4.使用後は直射日光のあたらない所に保管してください。

5.硫黄燻蒸及び硫黄散布は製品の劣化を早めます。

6.強風などでハトメ部分に強い負荷がかかった場合、裂ける可能性があります。

ダイヤテックス株式会社

本 社 〒101-0035 東京都千代田区神田錦町7番地 神田システムビル5階
大 阪 支 店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階

TEL : 03(3254)3222 (直)
TEL : 06(6222)8580 (代)

<http://www.diatex.co.jp>

社会に役立ち、お客様に満足頂ける製品を提供します。



遮熱剤入り

ハウス用遮熱資材

ふあふあ™

エース

選べる3タイプ!


40/50/60

要チェック

遮熱のエースはここがすごい！

要チェック①

遮熱性

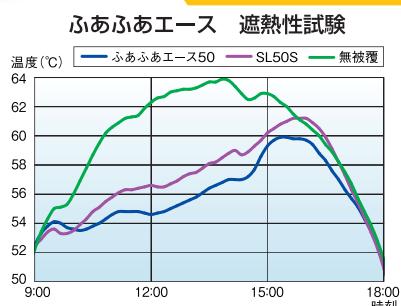


糸に特殊な遮熱剤を練り込むことで
ふあふあシルバーよりも優れた遮熱
効果を発揮！

※試験地：富山県黒部市

要チェック②

経済性

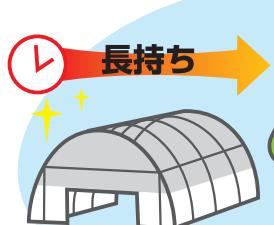

基本素材はポリエチレンで安価かつ
耐久性にも優れるので長く使って
経済的！

要チェック③

作業性



交点を熱融着した織物なので解
にくく！且つ軽量なので作業性も
抜群！

高い遮熱効果で
暑い夏を乗り切ろう！


規格・
サンプルは
裏面に!!

D ダイヤテックス

展張方法

パイプハウス

1. スプリングで止められます。

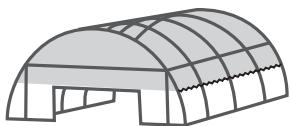

2. ハウス押さえバンドで止められます。(バンドは別売り)




3. ハトメを付けて止められます。(バンドは別売り)




鉄骨ハウス

4. 外部遮光に使用出来ます。

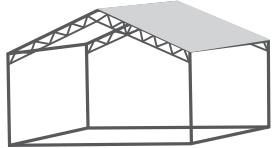

5. 内張りカーテンに使用出来ます。(スライド・巻き上げともに使用可能です。)

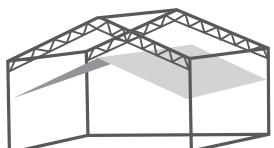

◀ カットサンプル

上から順に…

ふあふあエース40(遮光率=約40%)

ふあふあエース50(遮光率=約50%)

ふあふあエース60(遮光率=約60%)

規格

原反規格

2.7m×100m

3.0m×100m

3.6m×100m

4.0m×100m

加工品規格巾

2.7m巾	7.0m巾
3.0m巾	7.2m巾
3.6m巾	7.6m巾
4.0m巾	8.0m巾
4.5m巾	8.4m巾
5.0m巾	8.7m巾
5.4m巾	9.0m巾
5.7m巾	9.4m巾
6.0m巾	9.6m巾
6.3m巾	10.0m巾
6.6m巾	

※長さカットは1m単位となります。

※ご希望に応じて上記以外の広巾加工も承ります。

※4.5m巾以上は巾つなぎ加工品です。

用途 / 効果が期待される作物

用途 = 農業用ハウスの外張り、又は内張りカーテンとしての遮光・遮熱

効果が期待
される作物

果菜類=イチゴ・トマト・ミニトマト・キュウリ・トウガラシほか

葉菜類=ホウレンソウ・チンゲンサイ・ニラ・ネギ・ミズナほか

茎菜類=アスパラガスほか

花卉類=バラ・ユリ・キク・カーネーション・トルコキキョウほか

[注意事項]

1. 展張作業は出来るだけ、風のない日に行って下さい。
2. 製品仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。
3. 使用効果は天候及び使用時期、使用期間により左右されます。
4. 使用後は直射日光のあたらない所に保管して下さい。
5. 硫黄燻蒸及び硫黄散布は製品の劣化を早めます。
6. 強風などでハトメ部分に強い負荷がかかった場合、裂ける可能性があります。

ダイヤテックス株式会社

本 社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階 TEL:03(3254)3225(直)
大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階 TEL:06(6222)8580(代)
<http://www.diatex.co.jp>