

クロスの補強で強度アップ!

テルエース™

サイド巻上・妻面固定張り用

テルエースクリスタル™ (透光率約 90%)

シリーズ



用途事例



妻面固定張り



サイド巻き上げ



ダクト加工品


特徴

- クロスの補強により伸びが少なく、直線的かつ容易に巻き上げが可能。
- 散乱効果があり、ハウス内の光を和らげる。
- フィルム表面に凹凸があるため、べたつきにくい。
- 水滴剤練りこみのため、ボタ落ちしにくい。


高遮光外張り用

テルエースホワイト (遮光率約 90%) / テルエース BK&WH (遮光率約 99%)

用途事例



ハウス外張り



農機具庫外張り



サイド固定張り

特徴

- クロスの補強により、高い強度と耐久性を保持。
- テルエースホワイト
高遮光にも関わらず、適度な明るさでハウス内の作業が可能なタイプ。
- テルエース BK&WH
光を遮断する高遮光タイプ。


サイド・内張りシェード用

テルエースブラック W / テルエースブラックアルミ (いずれも遮光率約 99.9%)

用途事例



ハウス内張り



サイド巻き上げ




ハウス間仕切り

特徴

- クロスの補強により伸びが少なく、巻き上げ時に蛇行しにくい。
- テルエースブラック W
シルバーのクロスを使用した標準タイプ。
- テルエースブラックアルミ
クロス表面にアルミ蒸着を施した遮熱タイプ。

◆破断強度（長さ方向）

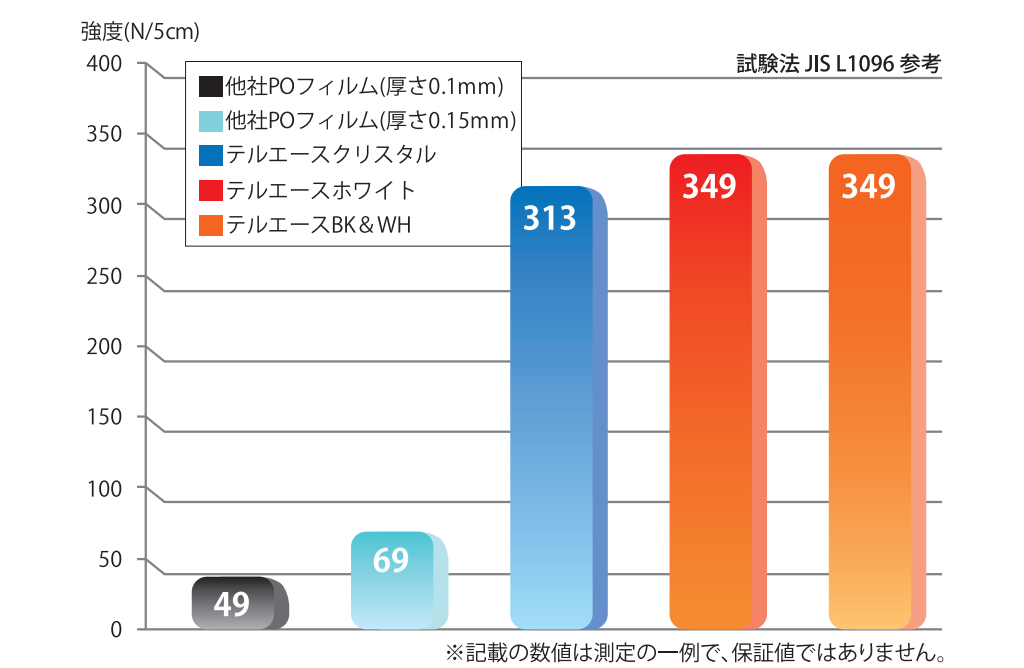

◆規格

製品名	巾 (m)												長さ (m)
テルエース クリスタル	1.35	1.50	1.85	2.10	2.30	2.70							100m (原反)、 m 単位にて加工
	3.00	3.30	3.60	4.00	4.15	4.55	4.95	5.35	5.70	6.05	6.35	6.80	m 単位にて加工
テルエースホワイト テルエース BK&WH	1.80	2.60	3.50	4.40	5.30	6.10	7.00	7.90	8.80	9.60	10.5	11.4	m 単位にて加工
テルエース ブラック W	0.60	0.90	1.20	2.00	2.40	3.00	3.60	4.00	4.50	4.90	5.80	6.50	m 単位にて加工
テルエース ブラックアルミ	0.60	0.90	1.20	1.84	2.40	2.70	3.00	3.30	3.60	4.20	4.50	5.40	m 単位にて加工



こんな加工も可能です

ロープ加工

ハトメ加工

規格外巾の作成

ファスナー加工

◆注意事項

- ①ハウス内の硫黄燻蒸および硫黄散布はフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
- ②テルエース BK&WH はハウス内を完全に遮光するものではありません。
ホワイトアスパラの栽培や魚の養殖等、完全遮光を目的とした用途でのご使用はご遠慮願います。
- ③テルエースブラック W/ テルエースブラックアルミはハウス内張り専用です。屋外では使用しないで下さい。
アルミ蒸着は使用状況により、はく離する場合があります。
- ④フィルムを保管する場合は、高温環境下での長期保管は避け、暖房機等の熱が直接当たらないようにご注意願います。

ダイヤテックス株式会社

本 社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 7 番地 神田システムビル 5 階 TEL : 03(3254)3225 (直)
大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋 2 丁目 3 番 16 号 MID 今橋ビル 7 階 TEL : 06(6222)8580 (代)
<https://www.diatex.co.jp>



▼テルエースクリスタル

▼テルエースホワイト

▼テルエース BK&WH

▼テルエースブラック W

▼テルエースブラックアルミ