

耐雪
45
kg

耐風
40
m/s

※間口6.0m×軒高3.0mの場合

垂木ピッチ2m



低コストで使い勝手の良い新型ハウスが登場！

八角クリアハウス

光を多く取り込めるためハウス内が明るく多収生産が可能です。
高軒高で作業効率が高く、低コストで導入可能です。

広い垂木のスパンで採光性が大幅アップ！

屋根部の垂木は最大2mまで広げることが可能で、ハウス内に影が少なく、今までにない明るいハウスとなっています。




明るさ **15%UP** ※1

八角クリアハウスが「明るい」理由。

垂木ピッチが従来製品の**3倍以上**の「2000mm※2」。垂木によって光が遮られる「鋼材投影面積」が**40%**削減されたので、当社従来品に比べて**15%※1**明るいハウスが実現しました。

垂木によって
光が遮られる
鋼材投影面積

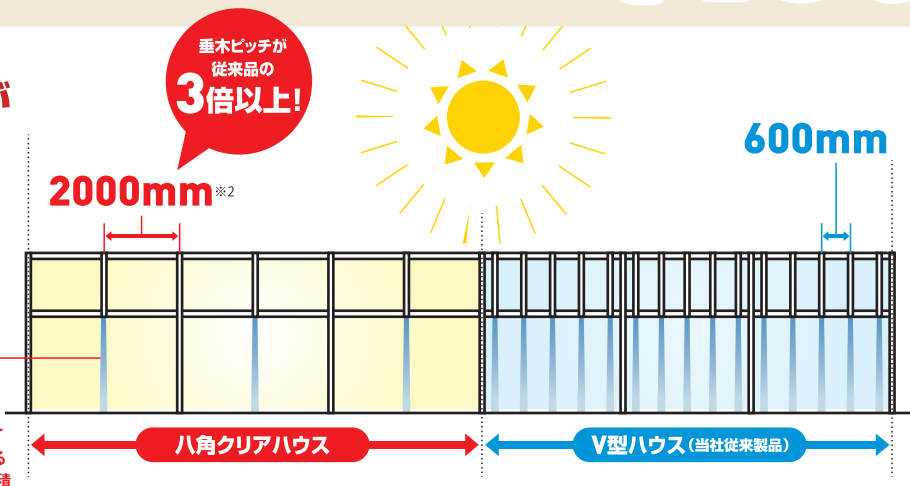

※1 一部規格を除きます。 ※2 硬質フィルム張りに限ります。PO フィルムを展張する場合は垂木ピッチが 1.333mm となります。

さらにこんな機能も！

高軒高、柱スパン4mで高い作業性


軒高は、一般的な3.0mから最大4.5mの高軒高まで選択可能です。柱スパンが従来の3mから4mスパンとなることで、作業効率がアップします。



豪雪・強風地域にも対応！

風や雪から作物を守ります

耐風速34～50m/s、耐雪重32～45kgと、風にも雪にも強いので、日本のどの地域でもその強さを発揮。作物をしっかり守ります。



規格	458020	458013	308020	308013	308013A
間口	8.0m				
連棟数	単棟、連棟可能				
奥行ピッチ	1スパンあたり 4.0m				
柱高	4.5m GLより4.7m (基礎高:GLより0.2m)		3.0m GLより3.2m (基礎高:GLより0.2m)		
柱	□-125×75×3.2		□-125×75×2.3		
陸梁	□-125×75×3.2		□-125×75×2.3		
垂木(屋根アーチ)	八角42.7×1.6タフ				
垂木ピッチ	2.0m	1.33m	2.0m	1.33m	
屋根タイバー	なし				八角42.7×1.6タフ
継材	□-100×50×2.0タフ				
胴縁	C-75×45×15×1.6				
妻柱	100×50×2.0タフ				
柱ブレース	M10				
水平ブレース	M10				
谷樋	谷樋 PL-1.6 アルスター				
天窗	アルミ+スチール 1.3m幅				
対応可能な屋根被覆材	硬質フィルム	POフィルム	硬質フィルム	POフィルム	POフィルム
耐雪性	33	32	33	32	32
耐風性	34	32	38	47	50
採光性	93	92	93	92	92
カーテン高	4.5m		3.0		

規格	456020		456013		306020		306013	
間口	6.0m							
連棟数	単棟、連棟可能							
奥行ピッチ	1スパンあたり 4.0m							
柱高	4.5m GLより4.7m (基礎高:GLより0.2m)				3.0m GLより3.2m (基礎高:GLより0.2m)			
柱	□-125×75×3.2				□-100×50×2.3			
陸梁	□-125×75×3.2				□-100×50×2.3			
垂木(屋根アーチ)	八角42.7×1.6タフ							
垂木ピッチ	2.0m		1.33m		2.0m		1.33m	
屋根タイバー	なし							
継材	□-100×50×2.0タフ							
胴縁	C-75×45×15×1.6							
妻柱	100×50×2.0タフ							
柱ブレース	M10							
水平ブレース	M10							
谷樋	谷樋 PL-1.6 アルスター							
天窗	アルミ+スチール 1.3m幅							
対応可能な屋根被覆材	硬質フィルム		POフィルム		硬質フィルム		POフィルム	
耐雪性	34				45			
耐風性	91				40			
採光性	92		91		92		91	
カーテン高	4.5m				3.0m			

お気軽に
お問い合わせ
ください



らくちんダイヤル

TEL **0120-631315**
FAX **0120-731319**

受付時間
午前9:00～午後5:00
※ファクスは
24時間受付しております。
土日祝祭日は休業とさせていただきます。

取扱店