

精米機・石抜機・揚穀機・計量機

精米関連機器

総合カタログ



糠切れがよく、ツヤのあるお米に!

「クリーン」で「やさしい」精米機
グリーンワンパス®
 CBS 300BS・550BS・750A・1500B・2200B

クローズドサーキットタイプ

二度搗きすると軽く洗うだけで炊飯できます。

粳搗きも
 できます!



高効率モータ搭載
 ※Bタイプのみ

三相200V/1.02kW

処理能力
 50~60kg/h

CBS750A

三相200V/1.37kW

処理能力
 100~120kg/h

CBS1500B

三相200V/2.27kW

処理能力
 160~180kg/h

CBS2200B



メンテナンスが容易



前面の操作パネルを外すと、搗精部の点検・清掃が簡単にできます。

移動も簡単

キャスタが付いているので移動もらくらくです。


安全機能を装備

過負荷時に自動停止する安全機能も付いています。

主要装備

機外への吹き出しがなく、クリーン!

クローズドサーキット方式

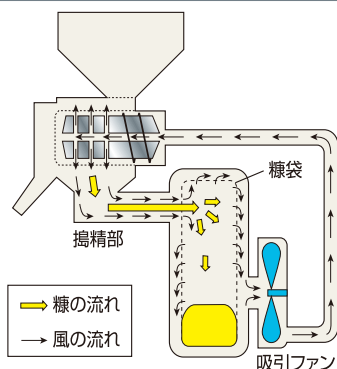

らくらく操作




大きくなった白さ調整ダイヤルと操作ボタンにより、簡単・確実に操作できます。お米が無くなると自動停止します。

クリーンな精米機



糠を本体横の糠袋に集めるため機外への吹き出しがありません。また密閉構造のためネズミの侵入を防げます。

粳からの精米も可能



粳からの精米(粳搗き)も可能で、とても便利です。(注)

(注) 粳の性状により二度搗きの必要な場合があります。

清潔感あふれる クリーンな精米機

ステンレスボディ **タイプ**



単相100V/0.3kW
処理能力
20~24kg/h
CBS300BS

単相100V/0.55kW
処理能力
30~40kg/h
CBS550BS

らくらく操作



大きくなった白さ調整ダイヤルで簡単・確実に操作できます。

メンテナンスが容易

前面の操作パネルを外すと、搗精部の点検・清掃が簡単にできます。

取り出し簡単な糠箱



糠箱は前・左・右の3方向に引き出すことができます。

移動も簡単

キャスタが付いているので移動もらくです。

安全機能を装備


過負荷時に自動停止する安全機能も付いています。

仕様

型 式		CBS300BS	CBS550BS	CBS750A	CBS1500B	CBS2200B
処理能力 (kg/h)	玄 米	20~24	30~40	50~60	100~120	160~180
	粳(注)	—		30~40	60~80	100~120
タンク容量 (kg)	玄 米	15	30	30		
	粳(注)	—		20		
所 要 動 力 (kW)		単相100V 0.3	単相100V 0.55	三相200V 1.02	三相200V 1.37	三相200V 2.27
安全装置		過負荷自動停止 (サーマルプロテクタ)		過負荷自動停止・無負荷運転自動停止 (マイコン制御)		
機体質量[重量] (kg)		26	43	75	84	89

(注) 粳の性状により二度搗きの必要な場合があります。

寸法 (単位: mm)

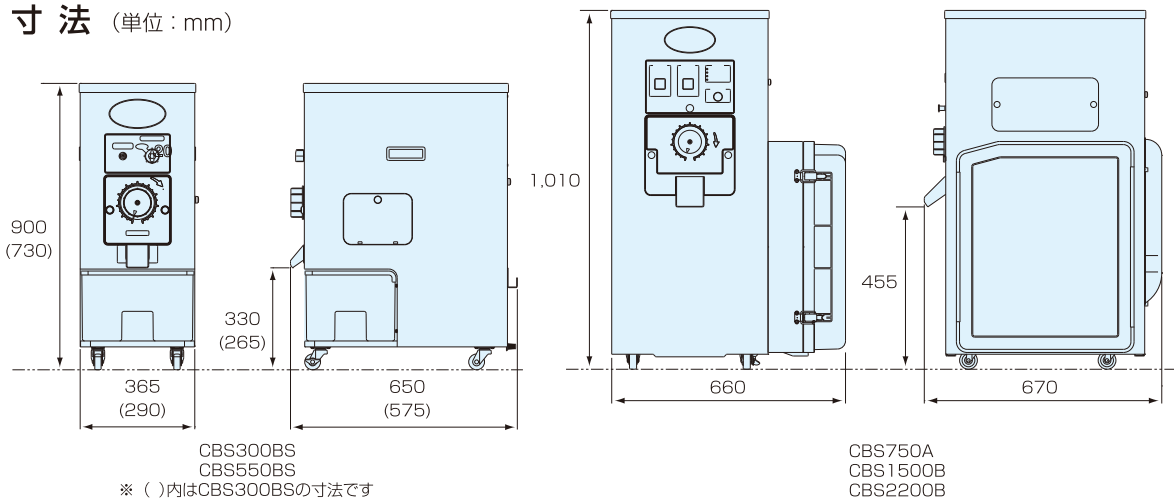

周辺機器

小型吸引搬送機
LA100A

《設置事例》

精米機クリーンワンパス
CBS2200B

石抜き機ピックアップ
GA03C



搬送機で玄米を
吸い上げます！

- 吸引ホースは設置場所に
合わせて、右・左に取付け
できます。
- 手入れはワンタッチで外せ
るフィルター掃除でOK。

精米機に簡単に取付けできます！

CBS750・1500・2200
取付専用

単相100V/500W

処理 450~500kg/h(玄米)
能力 350~400kg/h(粳)

LA100A

仕様

型 式	LA100A
原 料	玄米・粳(短粒種)
搬 送 能 力 (kg/h)	450~500kg/h(玄米) 350~400kg/h(粳)
所 要 動 力 (W)	単相100V 500
機体質量[重量] (kg)	8

その他精米機や汎用機器用

小型吸引搬送機

LA100A

CBS2200B
CBS1500B
CBS 750A

専用！

単相100V/0.065kW

処理能力
230kg/h

GA03C

石抜きと小米選別が一度にできます！

- 高能率の揺動選別フレーム
- 石は石抜き網の上方へ選別
- 小米は確実に選別



ご使用中の精米機と
ドッキングしてお使い
いただけます。
これ1台で石抜きと、
小米選別が一度にで
きます！

白米用石抜き機

ピックアップ[®]
GA03C

仕様

型 式	GA03C
処 理 能 力 (kg/h)	230
所 要 動 力 (W)	単相100V 65
寸 法 (mm)	全長598×全幅230×全高480
機体質量[重量] (kg)	23

美白米シリーズ



これ一台で普通白米と、
軽く洗うだけで炊飯できる**美白米**ができます

び はく まい

白米石抜機付き精米機

美白米スター®

BWM5C


三相200V/4.08kW

処理能力
210kg/h

BWM5C



- ダイヤルの設定を変えるだけで普通白米と美白米ができます。
- 美白米は無洗米品質基準の濁度40ppm以下を実現。(使用条件により40ppm以下にならない場合があります)
- 小米除去装置付き白米石抜機内蔵。

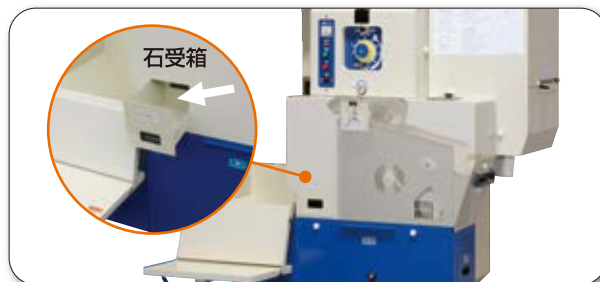

選別された石は、専用の石受箱へ。レバー1本で簡単に排出。

簡単・手軽に設置できる小型昇降機

多目的白米用小型昇降機

美白米アッパー®

BWE3A

単相100V/0.15kW

処理能力
800kg/h

BWE3A



- 精米機や石抜機などの次工程接続用昇降機に最適。
- 白米用を考慮した設計。
- 工具なしで簡単に清掃。

ステンレス仕様の白米専用計量機

自動計量機

美白米コンビ®

BWC15A

単相100V/0.15kW

処理能力
1,200kg/h

BWC15A



- ステンレスを採用し、さびに強く清潔。
- スクレーパ付で残留米が少ない。
- 小口計量に便利な袋保持台付き。
- 計量終了をLEDランプでお知らせ。
- 計量範囲1kg~35kg

※メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれます。

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または関連会社の登録商標または標章ですので、許可なく転用、転載、複製等の法令に違反する行為は禁止します。本カタログに記載の価格はすべて税込みです。また、消費税率はすべて10%です。(ただし北海道、沖縄および離島は価格が異なります)

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.011 (812) 3666 (代)
北 上 TEL.0197 (64) 0111 (代)

秋 田 TEL.018 (839) 0891 (代)
仙 台 TEL.022 (287) 2733 (代)
小 山 TEL.0285 (27) 5060 (代)
柏 TEL.04 (7132) 1181 (代)

新 潟 TEL.025 (287) 0177 (代)
名古屋 TEL.0586 (73) 2177 (代)
北 陸 TEL.076 (277) 2085 (代)
大 阪 TEL.06 (6867) 6015 (代)

広 島 TEL.082 (420) 8575 (代)
山 崎 TEL.089 (982) 6990 (代)
福 岡 TEL.092 (921) 6111 (代)
熊 本 TEL.096 (382) 2727 (代)

株式会社サタケ

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp>

カタログ制作年月 2020年3月 No.613-10

■広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005
■東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ISO9001
認証取得
(品質マネジメントシステム)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメントシステム)

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

搬送機付き精米機で ラクラク張込!

ハイクリーンワンパス®

張込用搬送機付 **タイプ**

搬送機で玄米を吸い上げ、
精米します。

単相100V/1.05kW

処理能力
30~40kg/h

RBS100A



搬送機でラクラク張込



米袋は床に置いたままで、搬送機が玄米を吸い上げて精米します。重い米袋を持ち上げて、タンクに投入する必要はありません。また、搬送機は左右のどちらにもセットできます。

様々な排出形態に対応



白米出口下の台は取り外しでき、小袋から30kg袋まで、様々な袋や容器に直接、白米を投入できます。

メンテナンスが容易



搗精部の点検・清掃は、工具不要で行うことができます。

移動も簡単



キャスターがついているので、移動もラクラクです。

糠は付属の糠箱へ



糠は本体下の糠箱に直接、排出されます。糠箱には玄米約1袋(30kg)の糠を溜めることができます。

■ 仕様

型 式		RBS100A
対 象 原 料		玄米(短粒種)
処理能力 (kg/h)	精米機	30~40
	搬送機	450~500
定格電圧(V)		単相 100 50/60Hz
所要動力 (kW)	精米機	0.55
	搬送機	0.50
精米機主軸 回転数(rpm)	50Hz	1,435
	60Hz	1,730
安全装置		過負荷自動停止(サーマルプロテクタ)
機体質量[重量](kg)		51
使用環境温度(℃)		5~30

■ 寸法

