

遠赤外線乾燥機

SDR3000TM, SDR3500TM, SDR4000TM, SDR4500TM, SDR5000TM, SDR5500TM
SDR6000TL, SDR6500TL

SDR TM/TL

シリーズ



SDR3000TM SDR3500TM SDR4000TM SDR4500TM SDR5000TM SDR5500TM SDR6000TL SDR6500TL

※商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

乾燥の進捗をLEDライトの光で表示。

充実の装備で使いやすさ抜群。

NEW

LEDによる水分域の表示

水分20.1%以上

水分20.0%~16.1%

水分16.0%~13.5%



水分計が穀物の水分を計測すると、操作盤左右に組み込まれたLEDライトが水分域を表示します。

NEW

「まぜあわせ運転」搭載



原料の水分バラツキに応じて、乾燥初期の1時間にタンク内の層を崩すバルブ制御を自動で行い、複数の圃場による水分バラツキなどを抑える制御を行います。

※初期設定は「しない」になっています。

NEW

メッシュ仕様のセーフティカバーの採用

昇降機ベルトカバーにメッシュ仕様のセーフティカバーを採用し、駆動部の視認性が向上しました。

NEW

掃除口にパッチン錠を採用

昇降機下部や下部アウトレットのシャッター開閉にパッチン錠を採用。ワンタッチで開閉でき、容易に清掃ができます。


点検扉 ドリームドア®



全ての型式に点検扉 ドリームドア® を標準装備しました。コンタミ防止やシーズン終わり時の内部清掃や、メンテナンスへの利便性を高めています。

※高所作業のため、ご使用に際しては販売店・JAにご相談ください。

遠隔で運転状況の確認ができます




乾燥予定時刻、現在の運転状況、水分値、バラツキ、水分値の時間経過や乾減率をスマートフォンなど遠隔で確認できます。トラブル対処方法もお知らせします。

※サタケブレンドリークラブへの入会が必要です。


SDR3000~5500TM

(単位: mm)

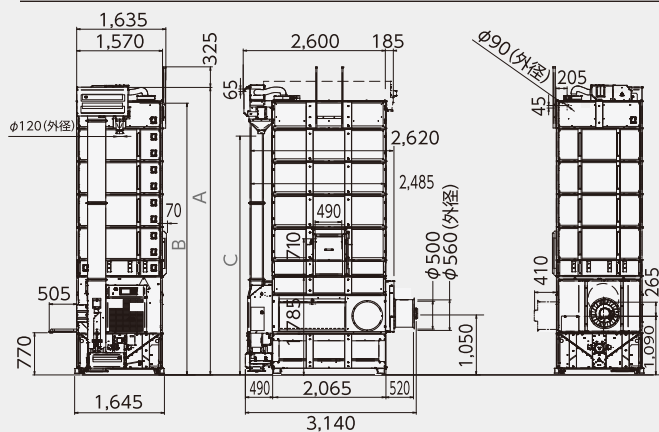

SDR6000~6500TL

(単位: mm)

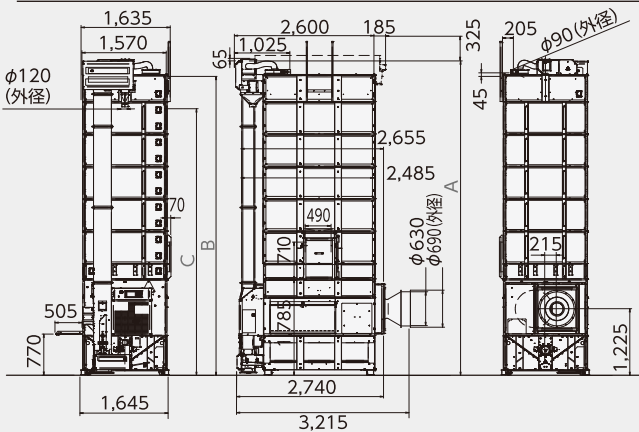

商品名	SDR3000TM	SDR3500TM	SDR4000TM	SDR4500TM	SDR5000TM	SDR5500TM	SDR6000TL	SDR6500TL
A(全高)	3,760	4,060	4,360	4,660	4,960	5,260	5,560	5,860
B(タンク)	3,470	3,770	4,070	4,370	4,670	4,970	5,270	5,570
C(排出口)	2,870	3,170	3,470	3,770	4,070	4,370	4,670	4,970

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または当社関連会社の登録商標または標準ですので、当社の許可なく転載、複製等を行うことを禁止します。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666
北 上 TEL.(0197)64-0111
秋 田 TEL.(018)839-0891
仙 台 TEL.(022)287-2733

小 山 TEL.(0285)27-5060
柏 TEL.(04)7132-1181
新 潟 TEL.(025)287-0177
名古屋 TEL.(0586)73-2177

北 陸 TEL.(076)277-2085
大 阪 TEL.(06)6867-6015
広 島 TEL.(082)420-8575
松 山 TEL.(089)982-6990

福 岡 TEL.(092)921-6111
熊 本 TEL.(096)382-2727

株式会社 **サタケ**

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8541 FAX.(082)420-0005

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp>

カタログ制作年月 2021年12月 No.1144-00

遠赤外線乾燥機

SDR1500TS(-S), SDR2000TS(-S), SDR2500TS(-S), SDR2800TS (-S)
SDR3000TS, SDR3500TS

SDR TS
シリーズ

TIARA

【ティアラ】



SDR1500TS(-S) SDR2000TS(-S) SDR2500TS(-S) SDR2800TS(-S) SDR3000TS SDR3500TS

※商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

乾燥の進捗を液晶パネルにカラーで表示。

充実の装備で使いやすさ抜群。

NEW

タッチパネルによる水分域の表示

水分20.1%以上

水分20.0%~16.1%

水分16.0%~13.5%

水分計が穀物の水分を計測すると、タッチパネルの発光色が変化し、水分域を表示します。

NEW

「まぜあわせ運転」搭載



原料の水分バラツキに応じて、乾燥初期の1時間にタンク内の層を崩すバルブ制御を自動で行い、複数の圃場による水分バラツキなどを抑える制御を行います。

※初期設定は「しない」になっています。

NEW

メッシュ仕様のセーフティカバーの採用

昇降機ベルトカバーにメッシュ仕様のセーフティカバーを採用し、駆動部の視認性が向上しました。

NEW

掃除口にパッチン錠を採用

昇降機下部や下部アウトレットのシャッター開閉にパッチン錠を採用。ワンタッチで開閉でき、容易に清掃ができます。

NEW

遠隔で運転状況の確認ができます



点検扉 ドリームドア®

3000・3500TSには点検扉ドリームドアを標準装備しました。コンタミ防止やシーズン終わり時の内部清掃や、メンテナンスへの利便性を高めています。

※高所作業のため、ご使用に際しては販売店・JAにご相談ください。




乾燥予定時刻、現在の運転状況、水分値、バラツキ、水分値の時間経過や乾減率をスマートフォンなど遠隔で確認できます。トラブル対処方法もお知らせします。

※サタケフレンドリークラブへの入会が必要です。


SDR1500~2800TS

(単位: mm)

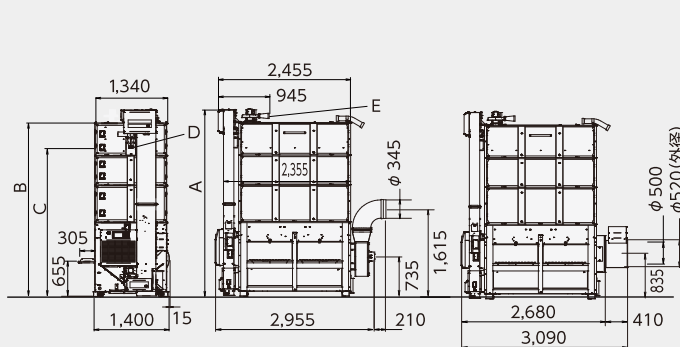

SDR3000・3500TS

(単位: mm)

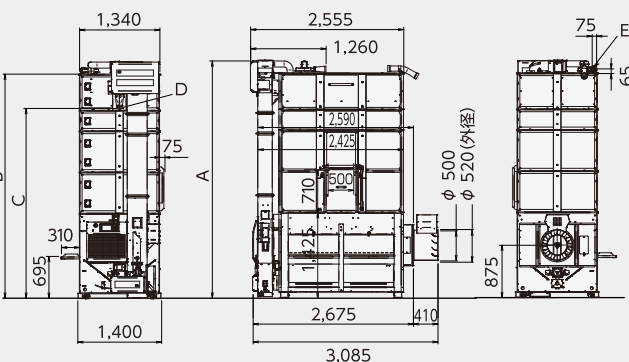

商品名	SDR1500TS	SDR2000TS	SDR2500TS	SDR2800TS	SDR3000TS	SDR3500TS
A(全 高)	2,585	2,930	3,270	3,475	3,615	3,960
B(タンク)	2,330	2,670	3,015	3,220	3,395	3,740
C(排出口)	1,855	2,200	2,540	2,750	2,825	3,165
D(外径)	φ90(外径)				φ100(外径)	
E(外径)	φ100(外径)					

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または当社関連会社の登録商標または標準ですので、当社の許可なく転載、複製等を行うことを禁止します。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666
北 上 TEL.(0197)64-0111
秋 田 TEL.(018)839-0891
仙 台 TEL.(022)287-2733

小 山 TEL.(0285)27-5060
柏 TEL.(04)7132-1181
新 潟 TEL.(025)287-0177
名古屋 TEL.(0586)73-2177

北 陸 TEL.(076)277-2085
大 阪 TEL.(06)6867-6015
広 島 TEL.(082)420-8575
松 山 TEL.(089)982-6990

福 岡 TEL.(092)921-6111
熊 本 TEL.(096)382-2727

株式会社 **サタケ**

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8541 FAX.(082)420-0005

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp>

カタログ制作年月 2021年12月 No.1143-00