

高品質な粉を求める方へ

# 業務用粉砕機





使い易さ。そして、高品質な粉をお求めの方に。  
安心安全のmade in Japan。

## プロも納得、高品質粉碎機。

### 業務用粉碎機

プロ仕様、業務用の粉碎機は、  
宝田工業（ホーデン）にお任せください！  
衛生的で、扱い易い機器をご提供します。

## 1. 使いやすいスタンダードモデル

●送り込み装置付きのため、ブリッジしやすい原料でも安定供給。

●ハンドル操作により、製品取出しが簡単。

●粉受け箱は水洗いできるため、衛生的。



### ●型式:SA-15T

能率	5kg/時間(0.2 アミ使用時)：白米
寸法	高1760×幅1080×奥行710(約mm)
ホッパー容量	16L
搭載モーター	三相200V 1.5kW(1台) ,25Wギアモーター(1台)
製造	日本製
希望小売価格	1,628,000円(税込)



### ●型式:SBW-37T

能率	10kg/時間(0.2 アミ使用時)：白米
寸法	高2180×幅1230×奥行720(約mm)
ホッパー容量	24L
搭載モーター	三相200V 3.7kW(1台) ,90Wギアモーター(1台)
製造	日本製
希望小売価格	2,464,000円(税込)

## 2. 大型二段製粉 高能率タイプ

●二段粉碎機構採用により、粉碎効率をUP。製品品質の向上を実現したモデル。



### ●型式:SB-2CS-DC

能率	～20kg/時間(0.4 アミ使用時)：大麦10%削り
寸法	高1380×幅1150×奥行1130(約mm)
ホッパー容量	24L
搭載モーター	三相200V 4P 3.7kW(1台) ,0.2kWギアモーター(1台)
製造	日本製
希望小売価格	オープン価格



●視認性の高い操作盤を採用しており、操作が簡単。

●集塵機付きのため、屋内でも快適作業。

●ステンレス製品缶による衛生的な製品回収。

## 6次産業化にもおすすめ

### 業務用精麦機SB2200



今大注目の大麦。精麦機でセバク後(外皮を削る)、粉碎機で製粉すれば、大麦麺(もち麦麺)などが作れます！！

# Lineup

衝撃式から気流式まで、宝田オリジナル業務用粉碎機シリーズ。  
原料に合わせた供給・製粉方法を選ぶことができるため、高品質な粉を手に入れることができます。衝撃式粉碎機では、扱いやすいスタンダードモデルに加え、独自粉碎ライナーを使用した高速回転タイプがあり、繊維質の多い農産物のパウダー化に最適です。気流式では、製品の過粉碎を防ぎ、高品質な粉を得ることができます。

## 3. 食品繊維質の剪断に特化した、平均粒径 30ミクロンの超微粉碎

●10000RPMの高速回転と独自粉碎ライナーにより、食品の繊維質を剪断。微粉化を実現。



### ●型式:SA-1CS-DC

能率	3kg/時間(ライナー0.3 アミ使用時)：乾燥小豆皮
寸法	高1325×幅1580×奥行680(約mm)
ホッパー容量	28L
搭載モーター	三相200V 2P 1.5kW(1台) ,40Wｽﾚｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ(1台)
製造	日本製
希望小売価格	オープン価格

●集塵機付きのため、屋内でも快適作業。



### ●型式:SA-2CS-DC

能率	8kg/時間(ライナー0.3 アミ使用時)：白米
寸法	高1395×幅1665×奥行700(約mm)
ホッパー容量	10L
搭載モーター	三相200V 2P 1.5kW(1台) ,0.4kWギアモーター(1台)
製造	日本製
希望小売価格	オープン価格

## 4. 独自粉碎＆分級機構を内蔵した気流粉碎システム

独自粉碎＆分級機構を内蔵した高能率・高品質粉碎システム

●オリジナル粉碎ローターとライナーにより、効果的に原料を粉碎。

●積極的な分級機構採用により、製品の過粉碎を防ぎ、高品質な粉が得られる。

●風量調整により、製品粒度調整が簡単にできる。

●乾式粉碎、湿式粉碎共に対応。

### ●型式:HYK-1

寸法	システム寸法：高4071×幅3910×奥行3230(約mm)
ホッパー容量	518L
搭載モーター	三相200V 2P 3.7kW(1台)
製造	日本製
希望小売価格	オープン価格



### ●型式:SA-2CS袋受型


能率	6kg/時間(ライナー0.5 アミ使用時)：カニ殻
寸法	高1315×幅700×奥行892(約mm)
ホッパー容量	10L
搭載モーター	三相200V 2P 1.5kW(1台) ,0.4kWギアモーター(1台)
製造	日本製
希望小売価格	オープン価格

●ステンレス製品缶による衛生的な製品回収。



### ●型式:SA-2CS-DC-E501

能率	10kg/時間(ライナー0.5 アミ使用時)：精麦後小麦
寸法	システム寸法：高2513×幅3045×奥行1813(約mm)
ホッパー容量	38L
搭載モーター (粉碎機)	三相200V 2P 1.5kW(1台) ,0.4kWギアモーター(1台)
製造	日本製
希望小売価格	オープン価格

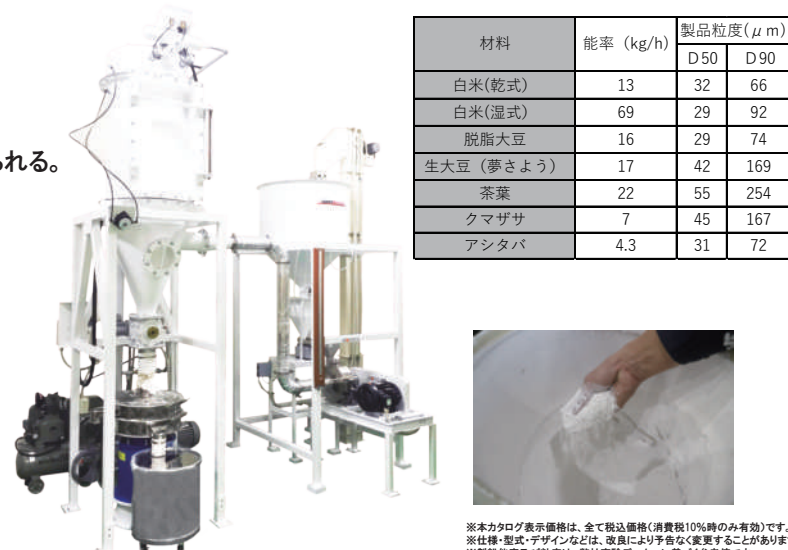

※本カタログ表示価格は、全て税込価格(消費税10%時のみ有効)です。  
※仕様・型式・デザインなどは、改良により予告なく変更することがあります。  
※製粉能率及び粒度は、弊社実験データに基づく参考値です。  
※使用有効期間 2021年4月1日～2022年3月31日まで