

無残米石抜精米プラント

COMEC *neo* ⁺PLUS

コメック・ネオプラス MPCA-100

石抜ユニットが一体となつて、
機能・品質・効率がさらに
向上しました。



残米
ゼロ

**10馬力無残米精米機CA-100型をベースに石抜ユニットをプラス。
初期精米～終了精米まで好みの搗き具合で排出され、残米はゼロ!**

作業効率アップと 高品質の両立

- 好評の無残米精米機CA-100型をベースに、自動石抜・残米排出機能を備えた石抜ユニットをプラス。
- 設置面積が小さくコンパクトに使用でき、作業効率がさらに向上します。
- 「1ぶづき」から「無洗米[※]」まで26段階の白度調節が可能です。
- 小米選別機や白米昇降機の連動出力、外部制御用の制御端子台を装備しました。

※無洗米は日本精米工業会の「無洗米品質基準」を示すもので、お米によってはこの基準をクリアしない場合があります。

**安心して使いやすく、
さらに省エネ**

- 設置条件に合わせて、右流れ・左流れの変更ができます。
- 昇降機に残米排出エアブローを標準装備し、残米ゼロを実現しました。
- 最少精米量は玄米2kgから可能です。
- 操作部は使いやすいカラータッチパネル。
- 精米終了まで自動制御。玄米がなくなると自動停止するので安心・便利です。


■仕様

愛 称	コメック・ネオプラス
型 式	MPCA-100
精 米 能 力 (玄 米)	毎時 500kg～600kg (普通精米) 毎時 450kg～500kg (無洗米)
所 要 動 力 (三相200V)	精米機モーター 7.5kW その他 1.005kW 合計 8.505kW
入 力 空 気 圧	0.3～1.0MPa
空 気 消 費 量	120ℓ/min.
エアブロー時間	35秒
最 少 精 米 量	玄米2kg～
安 全 装 置	過負荷保護自動停止
除 糠 方 式	吸引ファン内蔵
自 動 停 止	玄米ゼロ検出時
寸 法 (m m)	幅1431×奥行1331×高さ2518
重 量	550kg
オプション(別売)	集糠サイクロン、白米出口切換、金属除去マグネット棒


※本機仕様、外觀、色等は改良のため変更する事があります。

■寸法図 (mm) ※工場出荷時には右流れ仕様となっています。〈図は右流れ〉


■正面図

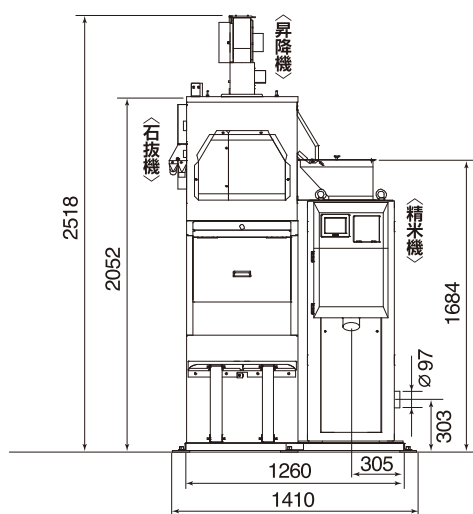

■側面図(左)

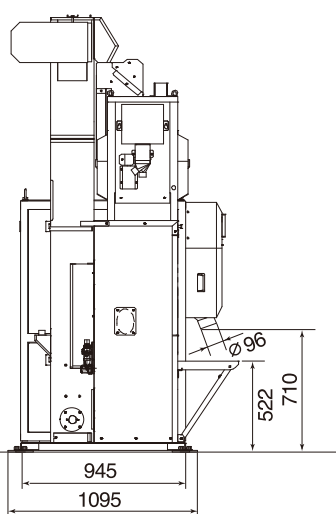

■上面図

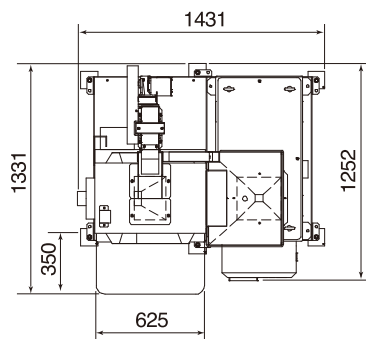

2019年2月作成.01.

特約代理店



精米機の専門メーカー

株式会社 **タイワ精機**

本社・工場／〒939-8123 富山市関186番地
TEL 076-429-5656 (代) FAX 076-429-7213
<https://www.taiwa-seiki.co.jp/> E-mail: info@taiwa-seiki.co.jp